

INSTALLATION AND CARE GUIDE

WOODBIDGE®

AIR AND WHIRLPOOL HEATED BATHTUB

BJ200 BJ300

Certified to the following Codes & Standard:

- UL 1795 Safety Standard for Hydromassage Bathtubs (UL1795)
- ASME A112.19.7 / CSA B45.10) – Hydromassage Bathtub Systems
- CSA B45.5/IAPMO Z124 – Plastic Plumbing Fixtures
- International Plumbing Code® (IPC)
- International Residential Code® (IRC)
- Uniform Plumbing Code® (UPC)
- National Plumbing Code of Canada® (NPC)



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE UNPACKING THE PRODUCT

INSTRUCTIONS THAT, IF IGNORED COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY CAUSED BY INCORRECT HANDLING OR INSTALLATION OF THE PRODUCT. THESE INSTRUCTIONS MUST BE OBSERVED FOR SAFE INSTALLATION.

CAUTION!



**TWO PERSON
LIFT REQUIRED**

**2 PEOPLE ARE REQUIRED TO LIFT AND DURING
ENTIRE INSTALLATION OF THIS PRODUCT**

This products must be installed by a fully insured and licensed plumber only. Installation of any our product by anyone other than fully insured and licensed plumber shall void limited warranty. We recommends that such licensed plumber has experience in the installation of products.

We are not responsible for local code compliance for this product. Building and plumbing codes may vary from state-to-state in accordance to your location. We are not responsible for providing any compliance certifications.

Under no circumstances we shall not be liable for any incidental damages sustained in connection with this product

Neither manufacture, nor distributor, nor retailer is responsible for water damage or flood caused due to use of this product.

Under no circumstances We shall not be liable for any and all fees, cost of installation/reinstallation/removal, subsequent damage or transportation in case of the product defect

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)

Or Email: help@woodbridgebath.com

20230717 REV. 1

BEFORE YOU BEGIN

- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.
- All information is based on the latest product information available at the time of publication. WOODBRIDGE® reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

PRODUCT REQUIREMENTS

A. Summary Of Key Requirements




Observe all local plumbing codes, Install the unit to a level subfloor, Provide properly -dimensioned framing.

B. Product Inspection




Uncrate and inspect bath for damage. Leave all materials in the crate during construction to prevent damage.

ROUGHING-IN

BJ200

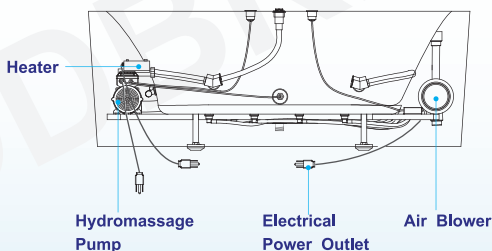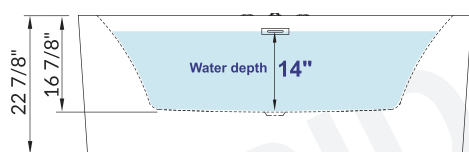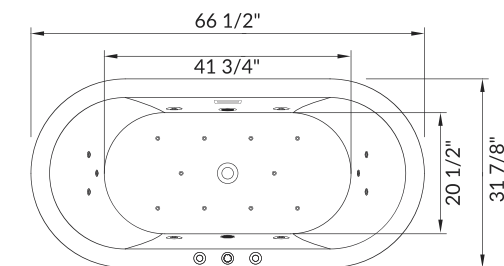

BJ300

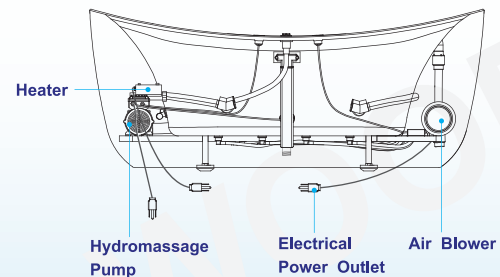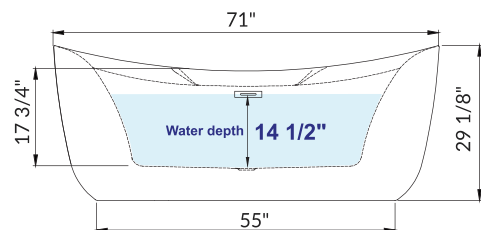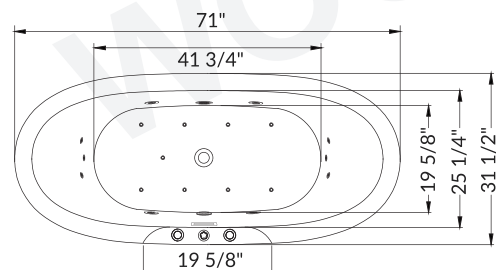

Built-in heater for consistent water temperature

IMPORTANT INFORMATION

- Measurements are $\pm 1/2$ " and subject to change without notice
- Specifications & Configurations are subject to change without notice
- Please measure tub on-site before installation
- Please note that installer(s) must be certified or warranty will be voided.
- Measurements herein supersede all others published prior to publication date shown below
- Before ordering or installing, please consider future access to equipment

INSTALLATION REQUIREMENTS

A. Tools Required

- Adjustable pipe
- wrench
- Ruler
- Level
- Safety shoes
- Safety glasses
- Square
- Screwdriver
- Pliers
- Utility knife

B. Materials Required:

- Plumbers putty
- Wall coverings, as necessary
- Silicone sealant
- Gypsum cement (optional)
- Construction adhesive
- (optional)
- Protective covering for bathtub
- Nails

C. Clearance Requirements:

Check the rough-in and room dimensions to provide adequate space for the bath unit.

SITE REQUIREMENTS

A. Plumbing Preparation

Position the plumbing according to rough-in dimensions.

Cap the supplies and check for leaks.

BEFORE INSTALLING UNIT

CAUTION: Ensure a watertight seal on the bath drain connections.

A. Install the faucet valving and shower head tee. When drilling bathtub for faucet, ensure sufficient clearance. Open the hot and cold water valves and check the supply connections for leaks.

B. Run water into the bath and check the drain connections for leaks.

C. Fill the bathtub up to the overflow level and check overflow unit for leaks.

INSTALL BATHTUB

This products must be installed by a fully insured and licensed plumber only.

1) Your new bathtub has been manufactured to the highest possible standards, it has been tested and approved by factory

2) When removing bathtub from protective carton. DO NOT LIFT BATHTUB BY PIPE WORK. Inspect for any possible damage that may have occurred in transit.
IMPORTANT: Bathtub must be installed level on all top edges.

- 3) Set the bathtub on two 4x4 pieces of lumber .so you can access from the bottom of the bathtub.
- 4) Connect Power Supply:
Connect power supply to control unit. The electrical connections must comply with local authority regulations and must be done by an authorized electrician.
- 5) Fill bathtub with water to approximately 40 mm(1.6") above the jets and trial run pump for 10-15minutes. Check all the fittings for leaks and test the control functions. Switch off the spapump and leave the unit filled with water (pump is not running) for at least another two minutes. Check the pump and pipes union connections for leaks. Hand tighten union connections if required.

IMPORTANT: Your bathtub has been factory tested and approved. It is the responsibility of the installer to test run the bathtub, check all the fittings for leaks and test the control functions. **NON OBSERVANCE WILL INVALIDATE FACTORY WARRANTY.**

- 6) The unit must be connected only to a supply circuit that is protected by a Ground-Fault Circuit Interrupter (GFCI). Such a GFCI should be provided by the installer and should be tested on a routine basis.

WOODBIDGE® WHIRLPOOL & AIR BATHTUB




ELECTRICAL REQUIREMENTS




HEATED AIR MASSAGE TUB, HEATED WHIRLPOOL TUB

BJ200

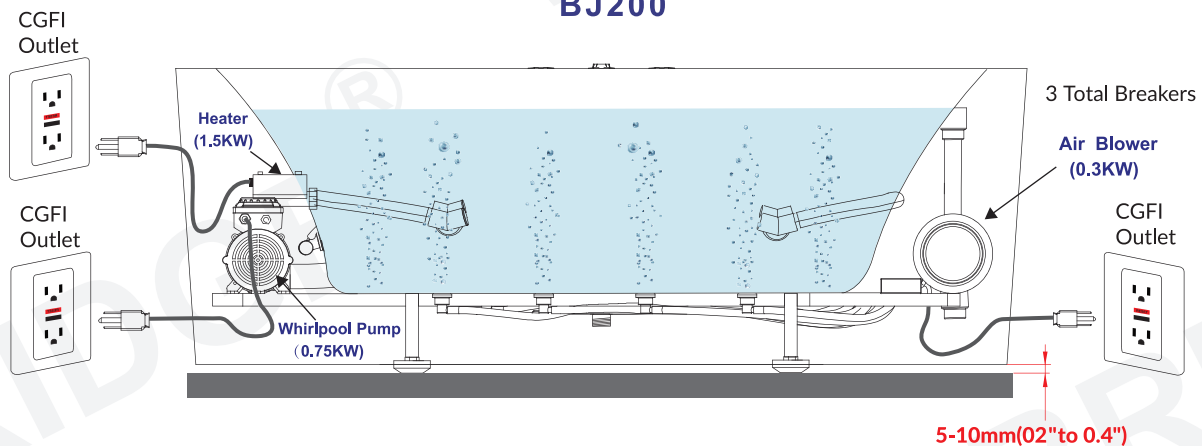


For Air Bath and Whirlpool Tub installation, Do not apply any silicone sealant after installation, leave a 5-10mm(0.2" to 0.4")gap for motor/pump ventilation purpose.

BJ300

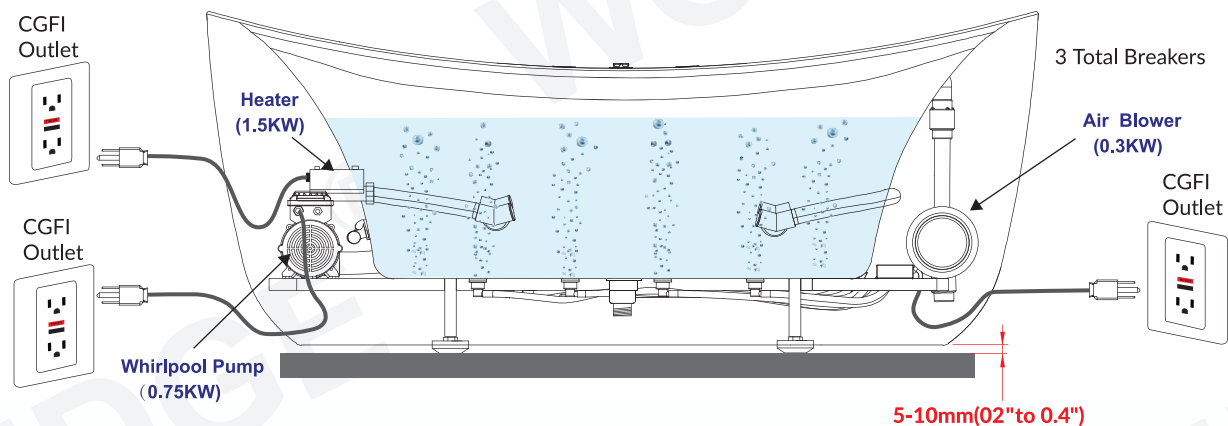

**120V 15AMP
Dedicated
GFCI Breaker**



Pump (110V-120V 60HZ 7.5A)
Thermostat Heater (110V-120V 60HZ 13.6A)
Air Blower (110V-120V 60HZ 3A)

There are 3 Dedicated 120V 15AMP GFCI Breaker on Heated Air Bubble and Whirlpool Tub

1. One (1) Dedicated GFCI Breaker for the Whirlpool Pump
2. One (1) Dedicated GFCI Breaker for the Air Massage Blower
3. One (1) Dedicated GFCI Breaker for the Heater

Heater automatically on when pump starts and will automatically heat up to 100°F/38°C

Heater will stop to heating when water temperature reach 100°F/38°C

Each application requires a 120V 15AMP Dedicated GFCI Breaker.

NOTES

INSTALLER INFORMATION

DATE OF INSTALL:

INSTALLER'S NAME:

PLUMBER:

☐

CONTRACTOR:

☐

LICENSE #:

Woodbridge warrants its products as listed in below to be free of material and workmanship defect, subjected to the limitations set forth in this limited warranty.

- Bathtub, Whirlpool/Air Bubble Massage Tub: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Toilet and Bidet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Faucet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Vanity: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Granite, Marble, Engineered Quartz Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Medicine Cabinet, LED Mirror: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Stainless Steel Sink: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship
- Solid Surface Shower Wall Panel, Shower Base and Vanity Top: 10 Years limited warranty to be free from material defects
- Shower Door: Lifetime warranty on glass components and 1Year limited on other hardware

This limited warranty is non-transferable and only applies to products purchased and installed in the United States.

This limited warranty excludes all industrial, commercial and business usage. Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser, Description and pictures of defect, model number or model description must be provided to Woodbridge Bath for all warranty claims and Woodbridge Bath IS NOT responsible for labor cost, removal or installation costs.

This limited warranty shall not apply to goods which have been subject to accident, negligence, improper installation, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty.

This warranty does not cover surface damaged caused by use of chemicals that break through or dissolve the surface finish or damage caused by the accidental dropping of sharp or heavy objects. Improper care and use of abrasive cleaners and will void the warranty.

During this limited warranty period if a malfunction occurs and after inspection it is determined that a defect developed during normal use, Woodbridge will as at its election proceed with any of the following options:

- (1) repair or replace the defective part(s) or product(s) at cost
- (2) issue a refund of the original purchase price of the product(s) (Valid within 30 days from the date of purchase)
- (3) issue a credit to be applied toward the purchase of a new product. Shipping/delivery charges may apply and are in sole discretion.

Caution:

NEVER use cleaners containing abrasive cleaners, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products that are not recommended for Chrome finish will void the warranty.

Woodbridge products should be installed by a fully insured and licensed contractor only. Installation by anyone other than fully insured and licensed contractor will void this limited warranty.

RESPONSIBILITIES OF OTHERS

Inspecting the unit prior to installation is the responsibility of the installer or building contractor who acts on behalf of the user. They are responsible for ensuring the unit is free of defect or damage. Notices are placed on the unit and on the shipping carton advising the installer of this responsibility. In the event of a problem, the unit must not be installed. Woodbridge is not responsible for failures or damage that could have been discovered, repaired, or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Damage occurring in transit is the responsibility of the carrier. The user or installer MUST open the crate and inspect the unit for damage when it is delivered. If damage is discovered, it must be reported immediately to the seller and the carrier in writing, and an inspection requested. Failure of the carrier to respond should be reported to the seller and the carrier. Your freight claims should be filed promptly thereafter.

This limited warranty does not cover any liability for consequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this limited warranty of any implied limited warranties, including those of merchantability or fitness for an intended purpose.

DISCLAIMER

Except as expressly provided, there shall be no warranty or obligation, express or implied, oral or statutory. No dealer or other person has the authority to make any warranties or representations concerning our products. In no event shall we be held responsible for any such warranties or representations.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

To obtain warranty and replacement parts, please send e-mail to help@woodbridgebath.com with the original receipt information, Woodbridge will determine whether to repair or replace your product, issue a refund or issue a credit.

WOODBIDGE®

15600 Blackburn Ave ,
Norwalk , CA 90650 USA

(Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Standard Time)

Email: help@woodbridgebath.com (Prefer by e-mail)
Customer Service Phone: 562-229-0088



SCAN ME

IMPORTANT SAFETY RULES

ATTENTION! ALWAYS FOLLOW THESE PRECAUTIONS WHEN USING A BATHTUB

- ⚠ **Warning** The bathtub must be installed and used as described in this manual
- ⚠ **Warning** Use caution when entering or exiting the bathtub
- ⚠ **Warning** Do not permit children or persons with infirmities to use the bathtub without supervision of an adult
- ⚠ **Warning** People using any medications or having adverse medical history must consult a physician prior to use of the bathtub to avoid potential hyperthermia and possible drowning
- ⚠ **Warning** Water temperature over 100°F may cause hyperthermia and/or other health problems. Check water temperature and adjust it for your personal comfort
- ⚠ **Warning** Never use bathtub while intoxicated, after taking meals or any alcoholic beverages. Consuming alcoholic beverages before or during bathing will cause drowsiness and may result in hyperthermia, loss of consciousness, or even drowning
- ⚠ **Warning** If you are pregnant or you feel that you are may be pregnant, consult your doctor before using the bathtub
- ⚠ **Warning** Never use any electrical devices such as hair dryer, lamp, telephone, tv, radio, or others within 5 feet of the bathtub
- ⚠ **Warning** Do not overfill the bathtub before enetering. Entering the bathtub when filled will cause overflow and slippery conditions. Use extreme caution when entering and exiting

Care and Cleaning

- Most dirt will wash off with mild soap and warm water.
- For tough spots, use liquid dish washing soap or non-chlorine bleach.
- Do not use abrasive material such steel wool or scouring pads to clean the acrylic surface.
- Always test the cleaning solution on a small area before using it on the entire surface.
- Do not allow cleaning to soak on the acrylic surface.
- Rinse thoroughly with water immediately and wipe dry with soft cloth.

Repair and Maintenance

- Use liquid polish compound such as Gel-Gloss Kitchen and Bath Polish(TM) to keep the original shine of acrylic surface.
- Light scratches can be removed with polishing compound for automobiles.
- For deeper scratches use wet sandpaper (1500 grit or higher). Always add water when sanding and lightly sand the area larger than the scratch in a circular motion to remove the scratches. Repeat until the scratch is removed. Use soft cloth and small amount of polishing compound to restore shine. Repeat as needed until surface shine is restored.

IMPORTANT!

DO NOT USE: Abrasive cleaners such as: acid, ammonia, bleach, and simmlar solutions. Use of such solutions may cause corrosion, finish peeling, and/or dull the surface.

DO NOT USE: Abrasive sponges or cloth. Never use steel, wool, or wired brushes that will permanently scratch the surface.

Retain these installation instructions for future reference!

Thank you for using WoodBridgeproducts!

Please don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)

Or Email: help@woodbridgebath.com



SCAN ME

GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

WOODBIDGE® BAIGNOIRE CHAUFFÉE À AIR ET À REMOUS BJ200 BJ300

Certifié selon les codes et normes suivants :

- UL 1795 Norme de sécurité pour les baignoires d'hydromassage (UL1795)
- ASME A112.19.7 / CSA B45.10) – Systèmes de baignoire d'hydromassage
- CSA B45.5/IAPMO Z124 – Appareils de plomberie en plastique
- Code international de la plomberie®(IPC)
- Code résidentiel international®(IRC)
- Code uniforme de plomberie®(UPC)
- Code national de la plomberie du Canada® (NPC)



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE DÉBALLER LE PRODUIT

INSTRUCTIONS POUVANT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES CAUSÉES PAR UNE MANIPULATION OU UNE INSTALLATION INCORRECTE DU PRODUIT. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR UNE INSTALLATION SÛRE.

ATTENTION !



**SOULÈVEMENT À DEUX
PERSONNES REQUIS**

**2 PERSONNES SONT REQUISES POUR SOULEVER ET
PENDANT TOUTE L'INSTALLATION DE CE PRODUIT**

Ces produits doivent être installés par un plombier entièrement assuré et autorisé seulement. L'installation de n'importe quel produit par quelqu'un d'autre que le plombier entièrement assuré et autorisé annulera la garantie limitée. Nous recommandons que ce plombier agréé ait de l'expérience dans l'installation de produits.

Nous ne sommes pas responsables de la conformité au code local pour ce produit. Les codes du bâtiment et de la plomberie peuvent varier d'un État à l'autre en fonction de votre emplacement. Nous ne sommes pas responsables de fournir des certifications de conformité.

En aucun cas, nous ne serons responsables des dommages accessoires subis dans le cadre de ce produit.

Ni la fabrication, ni le distributeur, ni le détaillant n'est responsable des dégâts d'eau ou de bois causés par l'utilisation de ce produit.

Nous ne serons en aucun cas responsables de tous les frais, frais d'installation/réinstallation/enlèvement, dommages ultérieurs ou transport en cas de défaut du produit.

Téléphone du service clientèle: 562-229-0088.
(Lundi au vendredi 9 AM - 5 PM Heure du Pacifique)

Ou E-mail: help@woodbridgebath.com

20230719 RÉV. 2

AVANT DE COMMENCER

- Veuillez lire attentivement ces instructions pour vous familiariser avec les outils, le matériel et les séquences d'installation requis. Suivre les sections qui se rapportent à votre installation particulière. Cela vous aidera à éviter les erreurs coûteuses. En plus d'une installation appropriée, lire toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.
- Toutes les informations sont basées sur les dernières informations sur les produits disponibles au moment de la publication. **WOODBIDGE®** réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit, son emballage ou sa disponibilité à tout moment sans préavis.

EXIGENCES DU PRODUIT

A. Résumé des principales exigences




Observer tous les codes de plomberie locaux, installer l'unité à un sous-plancher d e niveau, fournir un encadrement correctement dimensionné.

B. Inspection de produits




Dégeler et inspecter le bain à la recherche de dommages. Laisser tous les matériaux dans la caisse pendant la construction pour éviter les dommages.

DÉGROSSISSAGE

BJ200

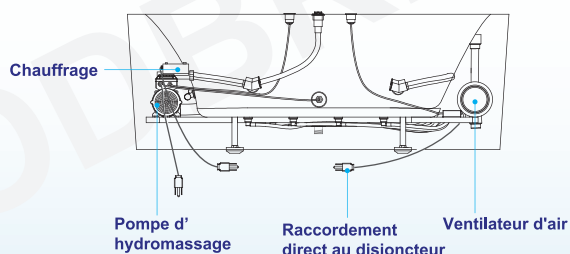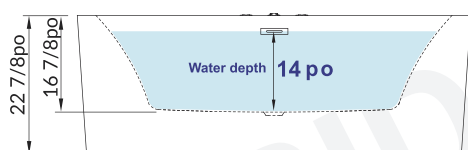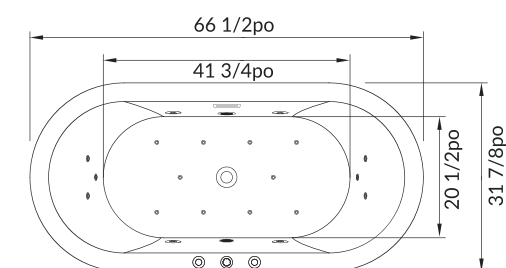

BJ300

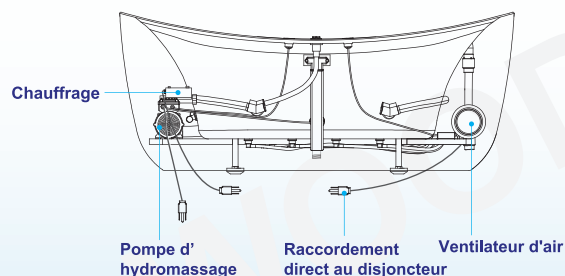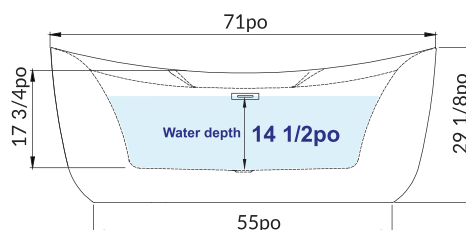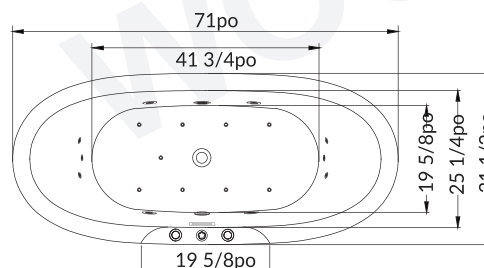

Chauffage intégré pour une température d'eau constante

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les mesures sont de 1/2 po et peuvent changer sans préavis
- Les spécifications et les configurations peuvent changer sans préavis
- Mesurer la cuve sur site avant l'installation.
- Veuillez noter que l'installateur doit être certifié ou que la garantie sera annulée.
- Les mesures ci-après remplacent toutes les autres qui ont été publiées avant la date de publication indiquée ci-dessous.
- Avant de commander ou d'installer, veuillez tenir compte de l'accès futur à l'équipement

EXIGENCES D'INSTALLATION

A. Outils requis

- Tuyau réglable
- Clé
- Règle
- Nivelles
- Chaussures de sécurité
- Lunettes de sécurité
- Carré
- Tournevis
- Pince
- Couteau utilitaire

B. Matériaux nécessaires:

- Mastic de plombier
- Revêtements muraux, au besoin
- Mastic de silicone
- Ciment de gypse (facultatif)
- Adhésif de construction
- Adhésif de construction (facultatif)
- Protection pour baignoire
- Ongles

C. Exigences de franchissement:

Vérifier les dimensions approximatives et les dimensions de la pièce pour fournir un espace suffisant pour l'unité de bain.

EXIGENCES DU SITE

A. Préparation de la plomberie

Positionner la plomberie en fonction des dimensions approximatives.

Boucher les fournitures et vérifier l'absence de fuites.

AVANT D'INSTALLER L'UNITÉ

PRÉCAUTION: Assurez-vous que les raccords de vidange du bain sont étanches.

A. Installer le robinet et le raccord en T de la tête de douche. Lors du perçage de la baignoire pour le robinet, assurer un dégagement suffisant. Ouvrir les vannes d'eau chaude et froide et vérifier l'absence de fuites dans les connexions d'alimentation.

B. Faire couler de l'eau dans le bain et vérifier l'absence de fuites dans les raccords de vidange.

C. Remplir la baignoire jusqu'au niveau supérieur et vérifier si l'unité supérieure présente des fuites.

INSTALLER UNE BAIGNOIRE

Ces produits doivent être installés par un plombier entièrement assuré et autorisé seulement.

1) Votre nouvelle baignoire a été fabriquée selon les normes les plus élevées, elle a été testée et approuvée par l'usine.

2) Lors du retrait de la baignoire de l'emballage de protection.

NE PAS SOULEVER LA BAIGNOIRE À L'AIDE DE TUYAUX.

Vérifier si des dommages ont pu se produire pendant le transport.

IMPORTANT: La baignoire doit être installée au niveau de tous les bords supérieurs.

- 3) Installer la baignoire sur deux planches de bois de 4 x 4. Vous pouvez y accéder depuis le fond de la baignoire.
- 4) Brancher l'alimentation:
Brancher l'alimentation à l'unité de commande. Les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations locales et doivent être effectuées par un électricien autorisé.
- 5) Remplir la baignoire d'eau à environ 40 mm (1,6 po) au-dessus des jets et de la pompe d'essai pendant 10 à 15 minutes. Vérifier la présence de fuites sur tous les raccords et tester les fonctions de commande. Éteindre la pompe du spa et laisser l'unité remplie d'eau (la pompe ne fonctionne pas) pendant au moins deux minutes. Vérifier que les raccords de la pompe et des tuyaux ne fuient pas. Serrer les raccords à la main si nécessaire.

IMPORTANT: Votre baignoire a été testée et approuvée en usine. Il incombe à l'installateur de tester le fonctionnement de la baignoire, de vérifier l'absence de fuites sur tous les réglages et de tester les fonctions de contrôle. LE NON-RESPECT INVALIDERA LA GARANTIE D'USINE.

- 6) L'appareil doit être connecté uniquement à un circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). Un tel DDFT devrait être fourni par l'installateur et devrait être testé sur une base régulière.




EXIGENCES ÉLECTRIQUES



BAIN DE MASSAGE À AIR CHAUFFÉ, BAIN TOURBILLON CHAUFFÉ


CGFI sortie

BJ200

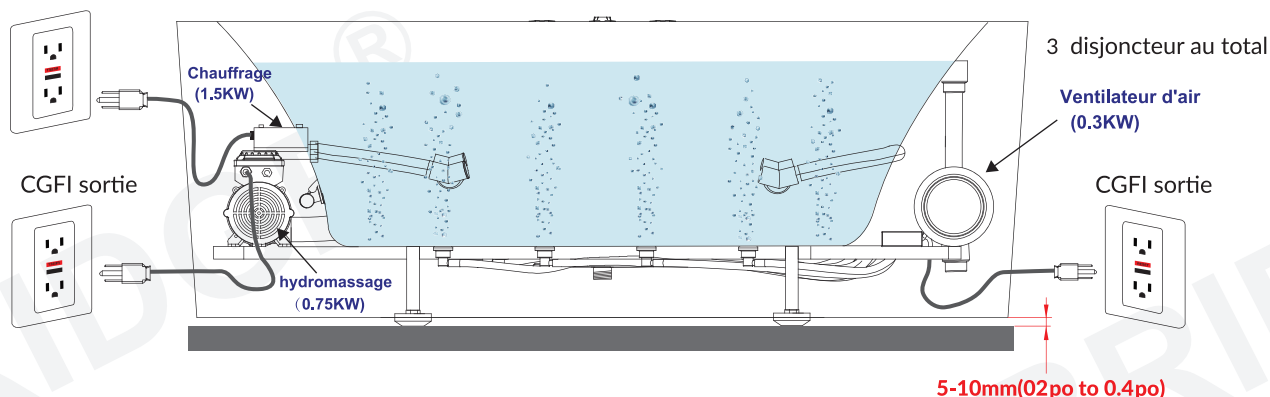


Pour l'installation du bain d'air et du bain tourbillon, ne pas appliquer de produit d'étanchéité en silicone après l'installation, laisser un espace de 5 à 10 mm (0,2 à 0,4 po) pour la ventilation du moteur/de la pompe.

BJ300

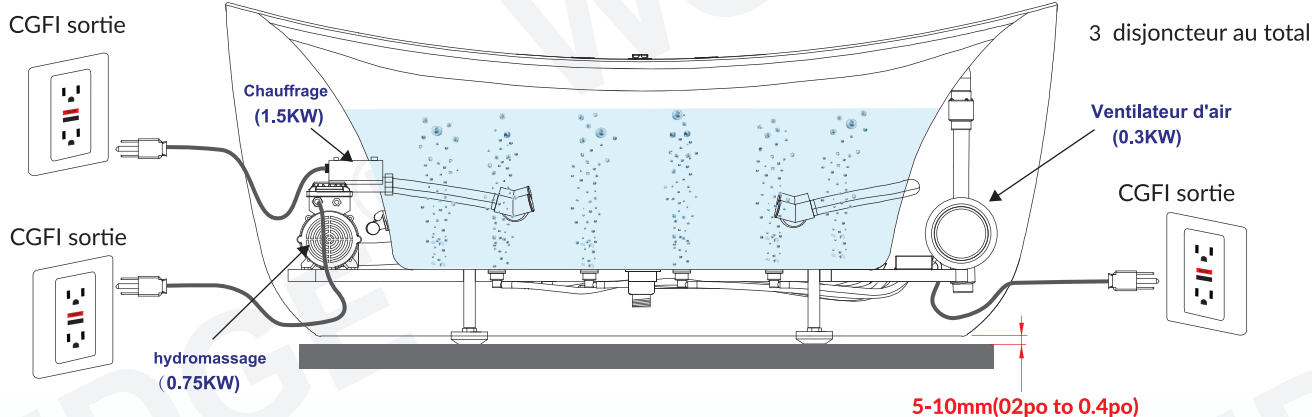

Disjoncteur GFCI
dédié 120 V 15 A



Hydromassage (110V-120V 60HZ 7.5A)
Chauffage (110V-120V 60HZ 13.6A)
Ventilateur d'air (110V-120V 60HZ 3A)

Il y a 3 disjoncteur GFCI 120V 15AMP dédié sur la bulle d'air chauffée et le bain à remous.

1. Un (1) disjoncteur DDFT dédié au Pompe à hydromassage
2. Un (1) disjoncteur DDFT dédié au ventilateur de massage
3. Un (1) disjoncteur DDFT dédié au chauffage

Chauffage automatiquement activé lorsque la pompe démarre et chauffe automatiquement jusqu'à 100°F/38°C.

L'appareil de chauffage s'arrêtera au chauffage quand la température de l'eau atteignent 100°F/38°C.

Chaque accessoire nécessite un disjoncteur GFCI 120V 15AMP dédié.

REMARQUES

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATEUR

DATE D'INSTALLATION:

NOM DE L'INSTALLATEUR:

PLOMBIER:

☐

ENTREPRENEUR :

☐

LICENSE #:

Woodbridge garantit que ses produits énumérés ci-dessous sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve des limitations énoncées dans cette garantie limitée.

- Baignoire, bain à remous / bulle d'air Baignoire de massage: 1 Année limitée pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication
 - Toilettes et bidet: 1 an pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication
 - Robinet: 1 an pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
 - Meuble-lavabo: 1 an pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
 - Meuble-lavabo en granit, marbre et quartz d'ingénierie: 1 an, sans défauts de matériau ni de fabrication.
 - Armoire à pharmacie, miroir à LED: 1 an pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
 - Évier en acier inoxydable: 1 an seulement pour être exempt de défauts de matériau et de fabrication.
 - Panneau mural de douche à surface solide, base de douche et dessus de lavabo: garantie limitée de 10 ans pour être exempt de défauts matériels
 - Porte de douche: Garantie à vie sur les composants en verre et 1 an limitée sur d'autres matériaux.
- Cette garantie limitée est non transférable et s'applique uniquement aux produits achetés et installés aux États-Unis.

Cette garantie limitée exclut toute utilisation industrielle, commerciale et commerciale. La preuve d'achat (reçu de vente original) de l'acheteur original, la description et les photos du défaut, le numéro de modèle ou la description du modèle doivent être fournis à Woodbridge Bath pour toutes les réclamations de garantie et Woodbridge Bath. N'EST PAS responsable des coûts de main-d'œuvre, d'enlèvement ou d'installation.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux marchandises qui ont fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une installation inappropriée, d'un abus de produit, d'une mauvaise utilisation de produit ou de l'utilisation de nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques, qu'ils soient exécutés par un entrepreneur, la société de service, ou vous-même, sont exclus de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages de surface causés par l'utilisation de produits chimiques qui traversent ou dissolvent la surface ou les dommages causés par la chute accidentelle d'objets pointus ou lourds. Mauvais entretien et utilisation des nettoyeurs abrasifs et annulera la garantie.

Au cours de cette période de garantie limitée, en cas de mauvais fonctionnement, et après inspection, il est déterminé qu'un défaut s'est produit pendant l'utilisation normale, Woodbridge, comme elle l'a choisi, procédera à l'une des options suivantes:

- (1) réparer ou remplacer les pièces ou les produits défectueux au coût
- (2) effectuer un remboursement du prix d'achat initial du produit (valable dans les 30 jours suivant la date d'achat)
- (3) émettre un crédit à appliquer à l'achat d'un nouveau produit. Des frais d'expédition/livraison peuvent s'appliquer et sont à la seule discrétion du client.

Précaution:

NE JAMAIS utiliser de nettoyeurs contenant des nettoyeurs abrasifs, de l'ammoniac, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des solvants ou d'autres produits qui ne sont pas recommandés pour la finition Chrome annulera la garantie.

Les produits Woodbridge doivent être installés par un entrepreneur entièrement assuré et autorisé seulement. L'installation par une personne autre qu'un entrepreneur entièrement assuré et autorisé annulera cette garantie limitée.

RESPONSABILITÉS DES AUTRES

L'inspection de l'unité avant l'installation incombe à l'installateur ou à l'entrepreneur en construction qui agit au nom de l'utilisateur. Ils doivent s'assurer que l'unité est exempte de défauts ou de dommages. Des avis sont placés sur l'unité et sur le carton d'expédition pour informer l'installateur de cette responsabilité. En cas de problème, l'unité ne doit pas être installée. Woodbridge n'est pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts, réparés ou annulés par une inspection et des essais appropriés avant l'installation.

Les dommages en transit sont la responsabilité du transporteur. L'utilisateur ou l'installateur DOIT ouvrir la caisse et inspecter l'unité pour voir si elle est endommagée lorsqu'elle est livrée. Si des dommages sont découverts, ils doivent être signalés immédiatement au vendeur et au transporteur par écrit, et une inspection doit être demandée. Le défaut du transporteur de répondre devrait être signalé au vendeur et au transporteur. Vos réclamations de fret devraient être traitées rapidement par la suite.

Cette garantie limitée ne couvre aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, qui sont tous par les présentes expressément renoncés, ou la prolongation au-delà de la durée de cette garantie limitée de toute garantie limitée implicite, y compris celles de qualité marchande ou de caractère commercial aux fins prévues.

Clause de non-responsabilité

Sauf disposition expresse, il n'y a aucune garantie ou obligation, expresse ou implicite, orale ou légale. Aucun revendeur ou autre personne n'est autorisé à faire des garanties ou des déclarations concernant ses produits. En aucun cas ne sera tenu responsable de ces garanties ou déclarations.

Certains États/provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion de la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État/province à l'État/province.

Pour obtenir la garantie et les pièces de rechange, veuillez envoyer un courriel à help@woodbridgebath.com avec les renseignements sur le reçu original. Woodbridge déterminera s'il faut réparer ou remplacer votre produit, effectuer un remboursement ou émettre un crédit.

WOODBIDGE®

15600 Blackburn Ave ,
Norwalk , CA 90650 USA
(Lundi au vendredi 9AM-5PM Heure normale du Pacifique)

E-mail: help@woodbridgebath.com (Préférer par e-mail)
Téléphone du service clientèle: 562-229-0088



SCAN ME

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION! SUIVRE TOUJOURS CES PRÉCAUTIONS LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE BAIGNOIRE

- ⚠ Avertissement** La baignoire doit être installée et utilisée comme décrit dans ce manuel
- ⚠ Avertissement** Soyez prudent lorsque vous entrez dans la baignoire ou en sortez.
- ⚠ Avertissement** Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes ayant une incapacité d'utiliser la baignoire sans la supervision d'un adulte.
- ⚠ Avertissement** Les personnes qui prennent des médicaments ou qui ont des antécédents médicaux indésirables doivent consulter un médecin avant d'utiliser la baignoire pour éviter une hyperthermie potentielle et une noyade possible.
- ⚠ Avertissement** La température de l'eau à plus de 100 °F peut causer une hyperthermie et/ou d'autres problèmes de santé. Vérifiez la température de l'eau et ajustez-la pour votre confort personnel.
- ⚠ Avertissement** N'utilisez jamais de baignoire en état d'ébriété, après avoir pris des repas ou des boissons alcoolisées. La consommation de boissons alcoolisées avant ou pendant le bain entraîne de la somnolence et peut entraîner une hyperthermie, une perte de conscience ou même la noyade.
- ⚠ Avertissement** Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser la baignoire.
- ⚠ Avertissement** N'utilisez jamais de dispositifs électriques tels que sèche-cheveux, lampe, téléphone, télévision, radio ou autres à moins de 5 pieds de la baignoire.
- ⚠ Avertissement** L'entrée dans la baignoire lorsque le véhicule est chargé entraînera des conditions trop glissantes. Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'entrée et de la sortie.

Entretien et le nettoyage

- La plupart des saletés se lavent avec du savon doux et de l'eau chaude.
- Pour les endroits difficiles, utiliser du savon à vaisselle liquide ou de l'eau de Javel sans chlore.
- Ne pas utiliser de matériau abrasif comme de la laine d'acier ou des tampons à récurer pour nettoyer la surface acrylique.
- Toujours tester la solution de nettoyage sur une petite surface avant de l'utiliser sur toute la surface.
- Ne pas laisser le nettoyage sur la surface acrylique.
- Rincer abondamment à l'eau immédiatement et essuyer avec un chiffon doux.

Réparation et d'entretien

- Utiliser un composé de vernis liquide tel que Gel-gloss cuisine et bain poli (MC) pour garder l'éclat original de la surface acrylique.
- Les rayures légères peuvent être enlevées avec le composé de polissage pour automobiles.
- Pour les rayures plus profondes, utiliser du papier de verre humide (1500 grains ou plus). Toujours ajouter de l'eau lors du ponçage et poncer légèrement la zone plus grande que la rayure dans un mouvement circulaire pour enlever les rayures. Répéter l'opération jusqu'à ce que la rayure soit enlevée. Utiliser un chiffon doux et une petite quantité de produit de polissage pour restaurer la brillance. Répéter au besoin jusqu'à ce que l'éclat de surface soit rétabli.

IMPORTANT!

NE PAS UTILISER: Nettoyants abrasifs comme l'acide, l'ammoniac, l'eau de Javel et les solutions similaires. L'utilisation de ces solutions peut causer corrosion, écaillage de finition et/ou ternir la surface.

NE PAS UTILISER: Éponges ou chiffons abrasifs. Ne jamais utiliser d'acier, de laine ou de brosses filaires qui rayeront la surface de façon permanente.

Conserver ces instructions d'installation pour référence future !

Merci d'utiliser les produits de WoodBridge!

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations.



SCAN ME

Téléphone du service clientèle: 562-229-0088.
(Lundi au vendredi 9 AM - 5 PM Heure du Pacifique)
Ou E-mail: help@woodbridgebath.com